

Multi TAF



| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Abdeckung | Zero / Fliese |
| Rohbauset | MSI / Sperrwasserhöhe 30/35/50 mm |


Mit dem neuen patentierten TAF System und Water Protection System, entfaltet sich auf's Neue eine Revolution im Bereich barrierefreies Duschen. Das werkseitig vormontierte Dichtvlies und die in der Höhe verstellbare Abdeckung sind Garant für die sichere Ableitung des kompletten Duschwassers. Diese Rinnen werden komplett mit der drehbaren Abdeckung (Fliese oder Edelstahl gebürstet) ausgeliefert.

Produktvorteile

- Anschluss - 360° drehbar
- Bauhöhe - ab 78 mm
- Tiefe der Fliesenmulde - 12 mm
- TAF & WPS - vollständig wasserdicht und einfache Installation
- ABS Siphongehäuse - drehbar, verstellbar und einkürzbar
- Siphon - herausnehmbar und reinigbar

Technical Information:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Modell: | Duschrinne |
| Charakteristik: | Verstellbare Abdeckung, EN 1253 Zertifiziert, Geräuscharm, TAF ausführung, Water Protection System, Dichtigkeit, Rollstuhlgeeignet |
| Boden Ende: | Fliesen / Keramik, Mosaik |
| Typ Boden: | Beton / Sand Zement |
| Abdeckung Material: | Fliese |
| Stellfüße: | Inklusive |
| Montagemöglichkeit: | Fussboden |
| Anschluss: | Anschluss waagrecht |
| Vormontierte Dichtmembran: | Inklusive |
| Siphongehäuse: | Dreh- und verstellbares siphongehäuse, Reinigbarer Siphon, Einkürzbares siphongehäuse |
| Sperrwasserhöhe: | 30 mm, 35 mm, 50 mm |
| Rostbreite: | 80 mm |
| Einbaumöglichkeit: | Einseitige Montage, Frei im Fussboden, Zwischen zwei Wänden |
| Mindest Bauhöhe: | 78 mm |
| Maximale Ablaufleistung am Eingang: | 38 l/min |
| Maximale Ablaufleistung an der Wand: | 49 l/min |

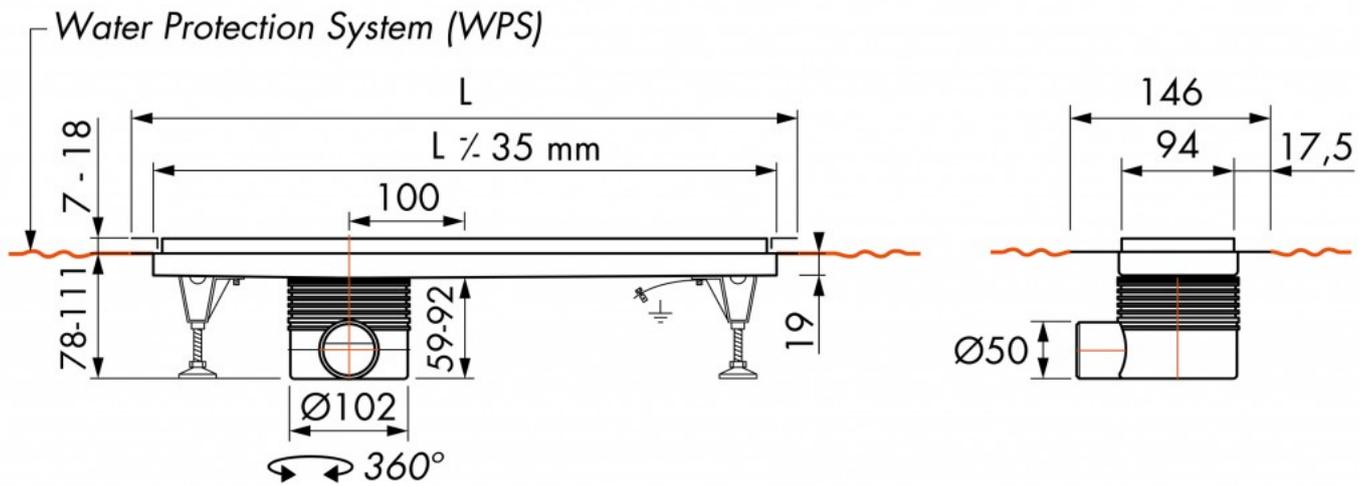

MANUFACTURER
 Easy Sanitary Solutions
 Warschauerstraße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
 info@esspost.com | www.easydrain.com | www.easydrain.de

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS